



DISPLAY TYPE: FSTN/POSITIVE
 POLARIZER: TRANSPARENT
 VIEWING DIRECTION: 6:00-CLOCK
 DRIVE METHOD: 1/64DUTY,1/9BIAS
 OPERATING VOLTAGE: LCM:3.0V, LCD:8.7V
 OPERATING TEMP: -20 TO 70 Deg.C
 STORAGE TEMP: -30 TO 80 Deg.C
 CONNECTOR: COG
 UNSIGNED TOLERANCE: ±0.20
 BACKLIGHT: AMBER, 2.1V, IF<45mA

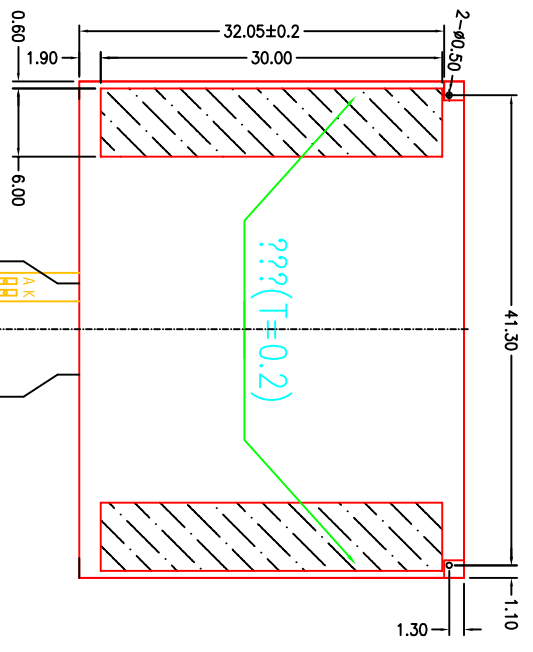

背面示意图

PN	DESC
1	CS0
2	RST
3	CD
4	SKX
5	SMA
6	VDD
7	VSS
8	VB0+
9	VB0-
10	VB1+
11	VB1-
12	VB2+
13	VB2-
14	LED+

更改标	数量	更改单号	签名	日期
拟制	朱颖	2011.01.24		
审核	刘鹏亮	2011.01.24		

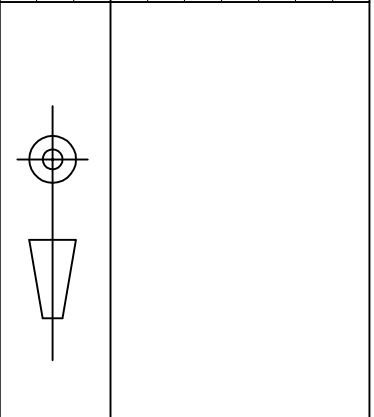

WYM12864K6			
等级	标记	重量	比例
			2:1
共 1 张		第 1 张	

标准化 批准 李苏宇 2011.01.24